


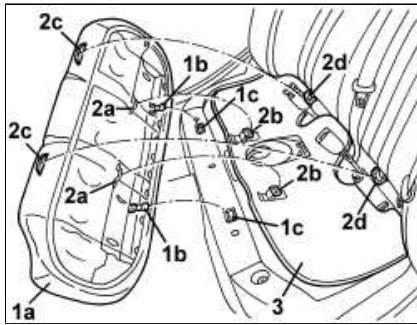


ALFA 159 1.9 JTD 16V KISSEN HINTERER EINZELSITZ - A.u.E. 7050A20

[Zurück HUTABLAGE - A.u.E.](#)

 Ausbau ([Wiedereinbau](#) )

1. Kissen (1a) anheben und die Halterungen (1b) aus den Sitzen (1c) an der Karosserie lösen.
2. Kissen nach hinten schieben, bis die Bügel (2a) von den Haken (2b) befreit werden. Dann das Kissen anheben und entfernen, indem man die beiden Bügel (2c) von den Halterungen (2d) löst.
3. Ggf. Schalldämmungsverkleidung entfernen.

 Wiedereinbau ([Ausbau](#) )

- Kissen auf Beschädigungen überprüfen.
- Falls die Schalldämmungsverkleidung vorher entfernt wurde, diese jetzt wieder anbringen.
- Kontrollieren, dass die Halterungen, die Haken und die Verankerungsbügel des Kissens nicht beschädigt sind.
- Kissen einbauen, indem man korrekt die Halterungen, die Haken und die Bügel sichert.